

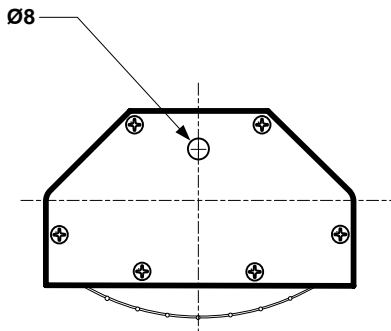
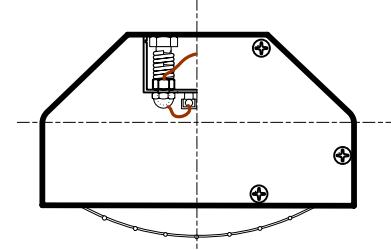
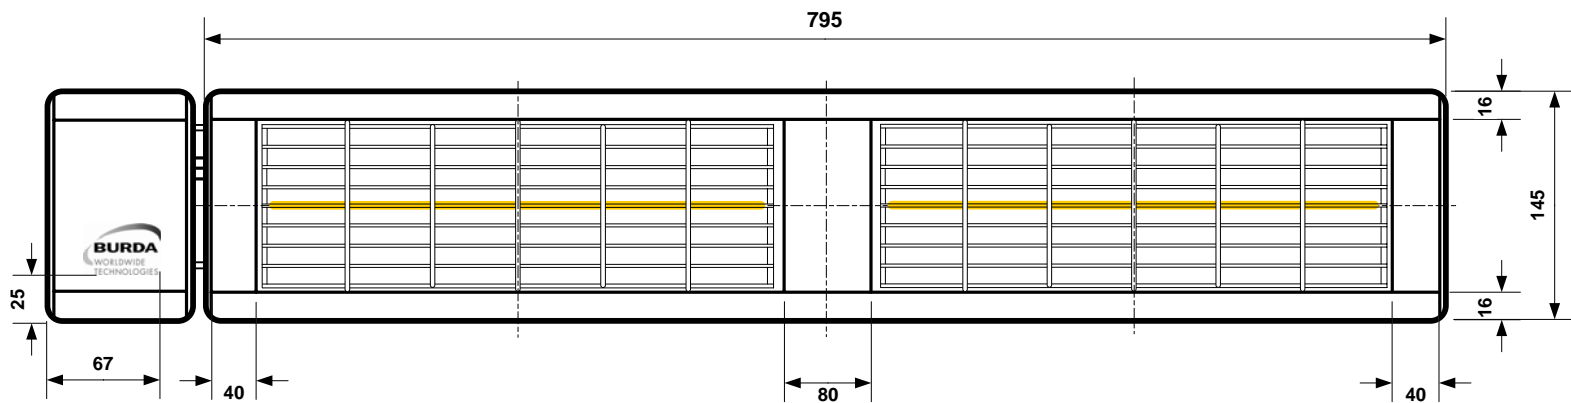
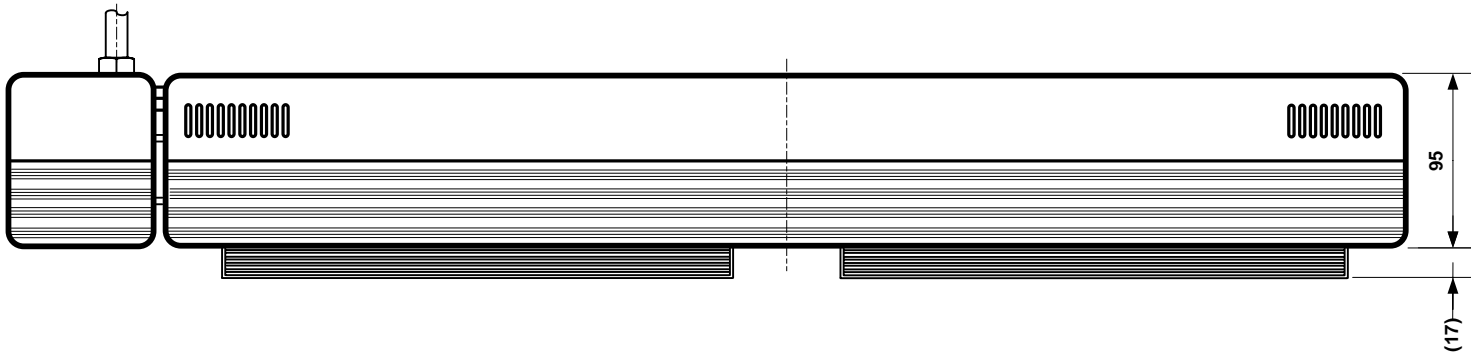
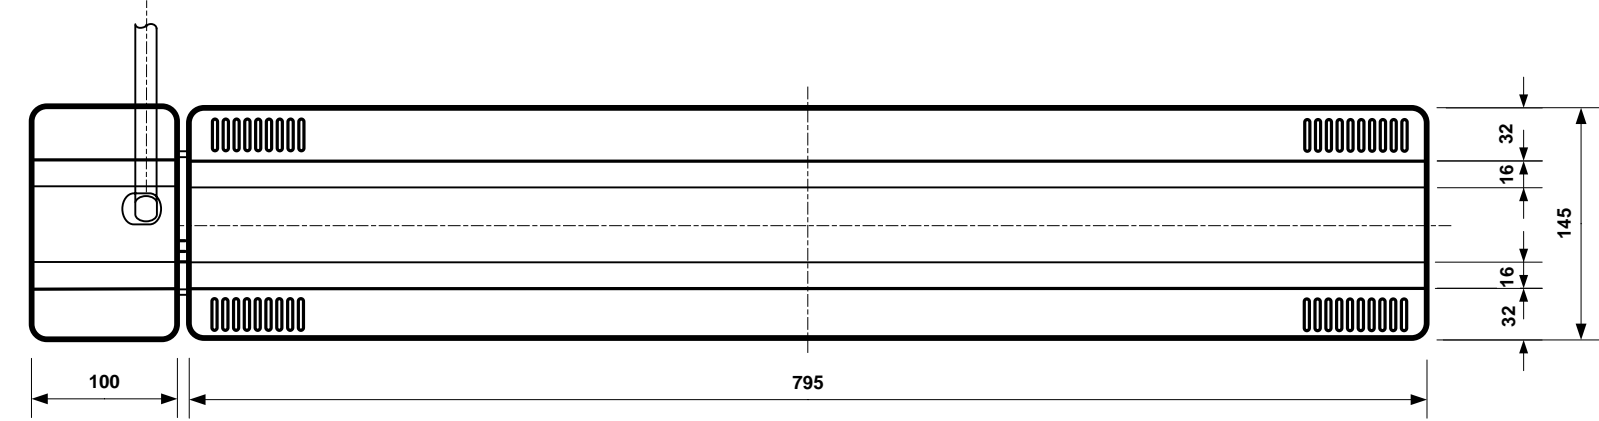


SMART 4000 (IP24)

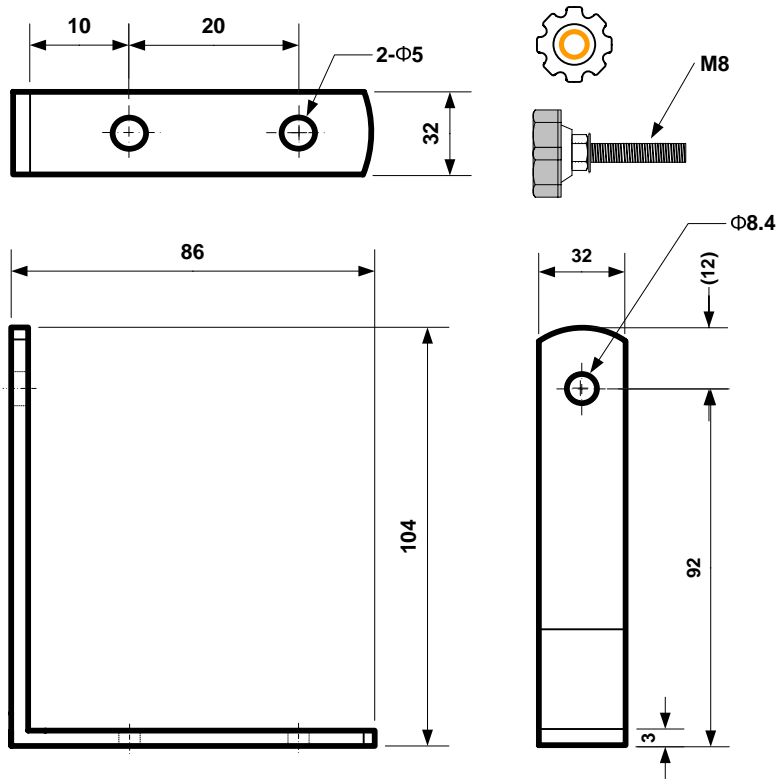

수정 내용			
수정	설명	날짜	승인
1	BURDA 로고 삽입 및 치수기입	2010. 12. 30	
2	Material LIST 수정(각 부품별 재질 입력)	2010. 12. 30	
3	제품도면 좌우 대칭 수정	2010. 12. 30	

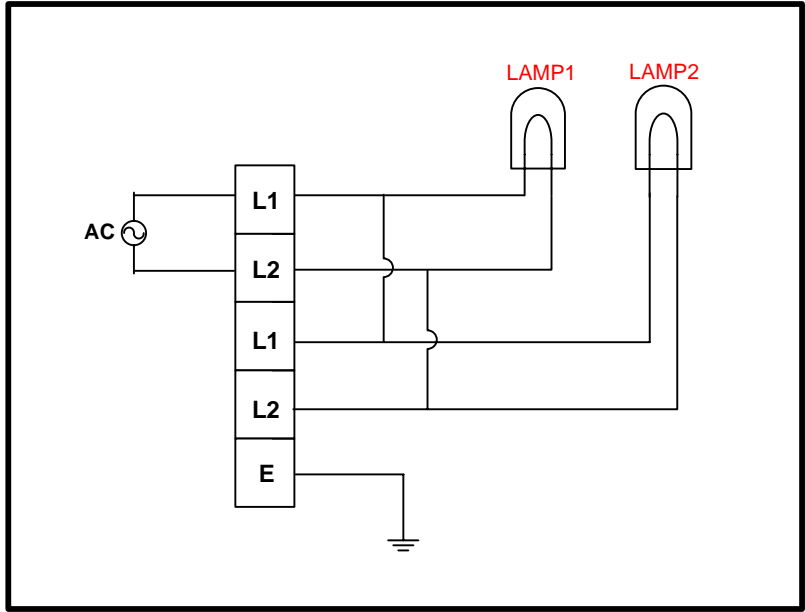

SPEC

- 1) Voltage : 230~240V
- 2) Wattage : 4000W
- 3) Lamp Color Temperature (Coated) : 1600 ± 200K
- 4) Total Weight : 4Kg

WORKING CONDITION

- 1) Burning Position : Within Horizontal ±5°
- 2) Burning Cycle : Continuous or Intermittent
- 3) Burning Voltage : 230~240V ± 10%
- 4) Frequency : 50/60 Hz

LIFE

- 1) Life time : 5,000 hour (Normal Condition)

NO	ITEM	MATERIAL	Q`TY	SPEC
1	Body	Aluminum (AL 6063)	1	t=2.0
2	Bracket	SPCC (PO.SS#41)	1	t=2.0
3	Lamp	Quartz	2	230V 2000W
4	Reflector	Aluminum (AL SB#1050)	1	T=0.5
5	Safety grill	Stainless steel (SUS #201)	1	Φ 1.55 Cr Plating
6	Cable socket	Plug type	1	Rubber (white) 230V 16A 2.5mm <sup>2</sup> x3core (3m)
7	Fix prop	SPCC (PO. SS#41)	1	t=3.0

TITLE : SMART 4000 IP24				NO	DESCRIPTION	MAT'L	FINISH	Q`TY	REMARK
THIRD ANGLE				UNIT : mm					
PROJECTION				SCALE : FREE					
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	도면등록 NO		도면에 지정되지 않은 일반公差			
				HAD-AQ-132		C급	B급	A급	급수
				품번		±0.05	±0.10	±0.05	1~4 mm 미만
						±0.35	±0.20	±0.07	4~16
						±0.50	±0.30	±0.10	16~23
						±0.90	±0.55	±0.16	63~250
						±1.50	±0.90	±0.30	250~500
						±2.50	±1.50	±0.50	500~1000
HANA				개정차수					
HANA HALOGEN CO.,LTD				0					