


Datenblatt

RELAX DARK IRC IP55 – Dunkelstrahler, Version 2021

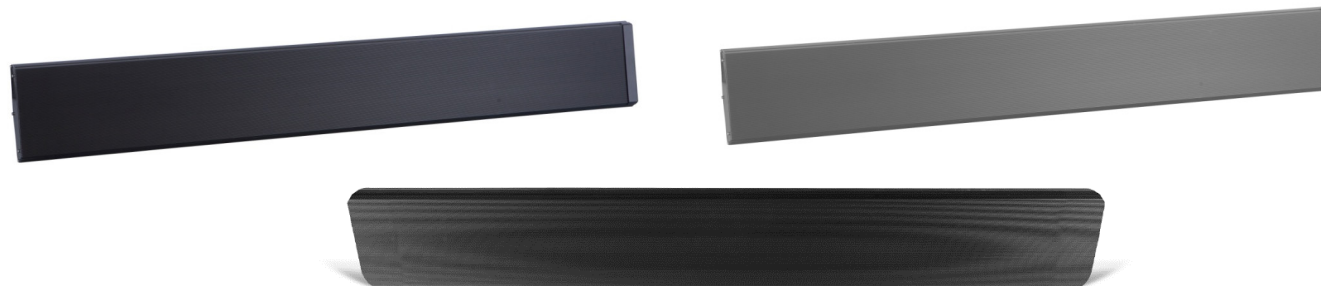

Code	Leistung Watt	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in kg	Kabel	Stromanschluss	Wärmebereich m ²	Montage
BRELD2400-1	2400	Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium	Schwarz	4260409695573	55	158 x 20,1 x 5,8	8,1	3m 3-adrig 1,5 mm ² , ohne Stecker	220-240 V ~ 50-60 Hz	6	Wand und Decke
BRELD2200-3	2200	Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium	Silber	4260409695580	55	158 x 20,1 x 5,8	8,1	3m 3-adrig 1,5 mm ² , ohne Stecker	220-240 V ~ 50-60 Hz	6	Wand und Decke
BRELD4500-1	4500	Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium	Schwarz	4260409696549	55	216 x 25 x 7	17,6	3m, 5-adrig, 1mm ² , Anschlusskabel blank	3/N/PE 380-400V ~50-60 Hz	15	Wand und Decke